



GUIA RÁPIDO DE USUÁRIO MIDIABOX B7

O **MidiaBox B7** é um receptor de TV que capta sinais digitais via satélite com alta definição (HD).

MidiaBoxb7****



DVBS2X

H.265

HDMI

COMPATÍVEL COM
SAT HD
REGIONAL

Software
100% Nacional

Instala
Fácil!

ANATEL
20748-22-15339

Century

Os termos e expressões "HDMI", "HDMI High-Definition Multimedia Interface" e "Trade dress da HDMI", e os Logotipos da HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



TERMO DE GARANTIA

A Century garante seu receptor por um período de 1(um) ano a partir da data de aquisição. Essa garantia não é aplicada nos seguintes casos:

- Uso indevido;
- Instalação fora das normas técnicas estabelecidas pela Century*;
- Fenômenos naturais (enchentes, raios, terremotos, etc.);
- Quedas;
- Alteração do número de série;
- Oscilação de Energia;
- Não observação das instruções contidas neste manual.

Durante o período de garantia, a Century irá reparar ou trocar o receptor sem nenhum ônus para o comprador. Para acionar a garantia, faça contato com o revendedor (consulte a nota fiscal).

* Em caso de dúvida, procure o seu revendedor Century.

Guia Rápido de Usuário MidiaBox HDTV B7
Setembro 2023 rev02

ATENÇÃO

- A Century reserva-se o direito de alterar, excluir ou incluir informações contidas neste manual sem aviso prévio.
- As disponibilidades dos canais, bem como seus conteúdos, são de inteira responsabilidade das emissoras.
- A Century não é responsável pela instalação e/ou indicação de um instalador.
- Para instalação banda KU, por favor consulte nosso site www.centurybr.com.br.

PARA MANTER-SE ATUALIZADO SOBRE A INSTALAÇÃO EM BANDA KU, CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÃO COMPLETO EM NOSSO SITE WWW.CENTURYBR.COM.BR

CenturyOficial
 century_br
www.centurybr.com.br

Produzido por: **SATBRAS**
Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda
Av. Torquato Tapajós, 8046
Colônia Santo Antônio - Manaus/AM
CNPJ: 03.521.296/0001-84 Indústria Brasileira

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

1506-OHSZ000

Century

Century

O sistema SAT HD Regional disponibiliza o sinal digital em alta definição das emissoras que fazem parte do sistema. A emissora ou o estado que ainda não tiver o sinal digital disponível via satélite, irá disponibilizar o sinal nacional da emissora.

A Century não se responsabiliza pela permanência ou mudanças dos sinais de TV, tanto no sistema SAT HD Regional, quanto nos canais abertos. Cabe única e exclusivamente à emissora a decisão de manter ou não os seus sinais disponíveis via satélite.

O SISTEMA SAT HD REGIONAL


- 01 (um) Fonte externa bivolt 100~240 VAC / 12V / 1.5A.
 - 02 (duas) pilhas de tamanho AAA;
 - 01 (um) cabo HDMI;
 - 01 (um) cabo AV;
 - 01 (um) controle inteligente - 2 em 1;
 - 01 (um) receptor MidiaBox B7;
- Na embalagem de seu receptor você encontrará:

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Função multimídia: reprodução de vídeos, fotos e músicas via USB;
- Sintoniza canais HD (alta definição) da TV aberta via satélite;
- Sintoniza canais abertos de rádios via satélite;
- Permite a gravação dos canais via dispositivo USB;
- Disponibilidade, de acordo com a emissora, de guia de programação;
- Função "sleep" e "timeshift" (pausa da programação ao vivo);
- Atualização de software e lista de canais via USB e satélite;
- Fonte externa 12V / 1.5A;
- Baixo consumo de energia em stand-by.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


MAPA DE CONEXÕES

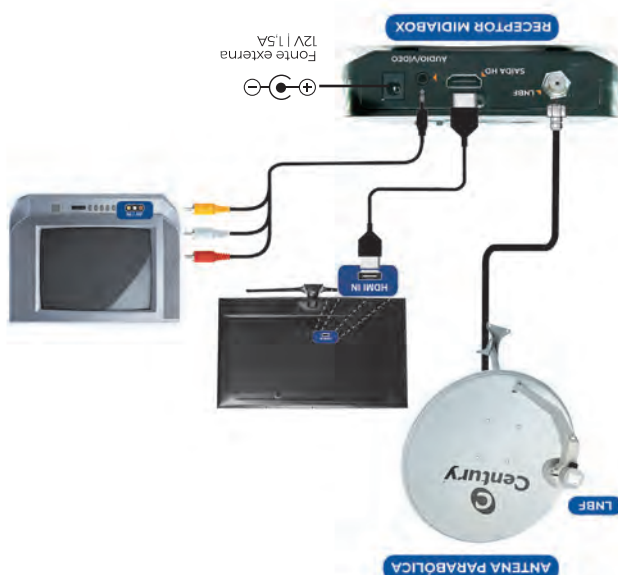



FUNÇÃO INSTALA FÁCIL E BIPE

Para o perfeito funcionamento é recomendado que a instalação e configuração sejam realizadas por um profissional capacitado.



• Ao ligar seu receptor Century, será apresentada a tela de boas-vindas. Aperte "OK" para a opção "Próximo".



• Selecione o satélite **StarOneD2 Ku** e aperte "OK".



• O apontamento é feito movimentando lateralmente a antena buscando a direção correta para o satélite.



• Você está no menu "Aponte sua Antena". Observe o medidor que indica a qualidade do sinal.

Enquanto a antena estiver desapontada, o medidor marcará 0% de qualidade.



4



FUNÇÃO INSTALA FÁCIL E BIPE

• Mova-a também para cima e para baixo buscando a elevação correta para o satélite. Observando sempre o **medidor de qualidade do receptor**.


Para auxiliá-lo no apontamento, o medidor do receptor MidiaBox Century possui um bipe sonoro que, à medida em que a qualidade for aumentando, vai ficando constante.



• A posição do LNB também é muito importante. **Gire levemente até obter o melhor nível.**



• Atingindo **90%** de qualidade vá apertando os parafusos e porcas para o travamento da antena. Observando sempre o medidor para que o nível de qualidade não caia.



• Travada a antena, o MidiaBox vai **atualizar** a versão de Software, Configurações e atualizar a lista de canais.



• Pronto! Sua instalação foi concluída com sucesso.



5



CONTROLE REMOTO INTELIGENTE

Como programar o Controle Remoto Inteligente (CRI)

O CRI é um controle Remoto Inteligente que permite programar um grupo de teclas com as funções do controle remoto da sua TV. Com isso poderemos utilizar apenas um controle remoto para comandar o seu MidiaBox e algumas funções da TV. **As teclas que podemos configurar são: Liga/Desliga, TV/AV, Vol- e Vol+.**

Para configurar teclas programáveis:

1. Pressione e mantenha a tecla "SET" pressionada até que o LED vermelho acenda mais forte.
2. Pressione a tecla que deseja configurar no controle remoto do receptor.
3. O LED começa a piscar.
4. Pegue o controle remoto da sua TV e pressione a tecla correspondente.
5. O LED piscará rapidamente 3 vezes, indicando que a tecla foi configurada.
6. Para configurar outras teclas, repita os itens 2 a 5.
7. Para finalizar a programação, pressione novamente a tecla "SET".



Após o término da programação, verifique se as teclas programáveis estão funcionando corretamente. Caso isto não ocorra, repita o procedimento acima.

O CRI armazena funções apenas do controle remoto da sua TV. Se desejar reconfigurar teclas de outro controle remoto, repita o procedimento.



6



ATIVAÇÃO SAT HD REGIONAL

Os canais que fazem parte do sistema SAT HD Regional estarão com um banner sobre a imagem solicitando que seja feita a ativação.

Observação:

- 1) Para efetivar a ativação, o receptor deve estar recebendo, no mínimo, 80% de qualidade no canal 1 com a antena corretamente apontada.
- 2) Não será possível reativar o receptor para outra cidade ou estado dentro do prazo de 90 dias.



ATIVAÇÃO DO RECEPTOR



• Acesse "menu", navegue até "informações" e aponte a câmera do celular para o QR code na tela para ativar acessando o site. Depois, siga as instruções da página para concluir a ativação do seu receptor ou acesse nosso site: www.centurybr.com.br/suporte/ativacao-do-sathd-regional e, com os números da etiqueta do receptor, faça o cadastro de acordo com o passo a passo.

Observação: Se em qualquer passo dessa instalação aparecer uma mensagem de erro, entre em contato pelo site: www.centurybr.com.br e nosso atendimento irá ajudá-lo a concluir a instalação.



7